

# FasTer T2



Высокоточный алгоритм распознавания



Распознавание псевдо лица



Медицинский класс датчика



Режимы оповещения



Беспроводное соединение



50,000 лиц off-line база данных

**FasTer T2** - это современный интеллектуальный терминал контроля доступом, который объединяет в себе технологии распознавания лиц и термографии. Оснащенный высокопроизводительным AI-процессором, может обеспечить точные показания для идентификации лица и измерения температуры тела. Его компактность, точное распознавание и простота развертывания, могут использоваться в различных сценариях, таких как бизнес-центры, банки, ВУЗы и фабрики. Улучшенное управление достигается путем фильтрации людей с аномальной температурой и неопознанным персоналом.

# FasTer T2- биометрический терминал распознавания лиц

**Быстрое обнаружение:** быстрый алгоритм бесконтактного обнаружения лиц повышает эффективность.

**Автоматическое оповещение:** Настраиваемые сигналы тревоги для аномальных температур тела для обеспечения эффективного контроля.

**Точное распознавание:** Высокоточный детектор медицинского класса, обеспечивает точное измерение температуры.


**Бесконтактное взаимодействие:** бесконтактное распознавание лиц и измерение температуры сокращают время обнаружения и риск заражения.

**Беспроводное соединение:** дополнительные опции, такие как модули 4G и WIFI, которые могут поддерживать передачу данных.

## Способы применения:



Управление доступом

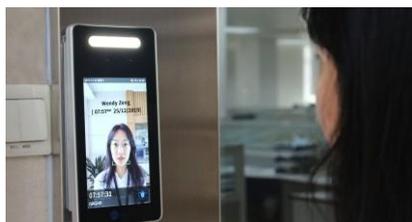

Учет времени посещения (доступа)



Управление доступом посетителей

## Спецификация:

Модель		SV-M089F
Спецификация системы	Операционная система	Embedded Linux
	Дисплей	8 inch IPS
	Датчик	1/2.7 inch CMOS sensor
	Разрешение	1280 x 800
	Камера	2.8mm fixed focus HD camera; thermographic camera
	Подсветка экрана	Low power LED fill light
Распознавание лиц	Скорость	≤300ms
	Дистанция	500-2,000mm
Измерение температуры	Дистанция	500-1,000mm
	Точность	±0.5°C
	Видимый свет	200M pixels
	Чувствительность	≤0.08°C
	Диапазон	20°C-50°C
Данные для установки	Тип монтажа	Турникет, напольный, настенный
	Порты	RJ45 connector
		Input / Output
		RS 485
		Standard Wiegand connector(34/26)
Габариты	245mm x 119mm x 43.8mm	
Вес	Appr. 1.5kg	
Требования к окружающей среде и электропитанию	Питание	DC12V ± 30%
	Температурный режим	-30°C-70°C (heater opt.)
	Влажность	10-90% RH (no condensation)
Другое	Опции	Contactless card

### ООО "БАН КОМ СЕРВИС"

Украина, 04212, г. Киев,  
ул. Маршала Тимошенко, д. 13а, офис 503  
моб: +380673259323; +380500598592  
Тел/Факс: +380 44 2993232  
email: atm@bankomservice.com.ua  
web: www.bankomservice.com.ua